



TECNOPEA

FlowPack

Imbustatrice automatica orizzontale flowpack adatta a varie tipologie di prodotto.


La macchina può essere collegata in linea o caricabile manualmente ed è così configurata:

- Caricamento manuale dei prodotti sul nastro di alimentazione.
- Nastro di collegamento per alimentazione automatica (opzionale).
- Formazione busta elettronica da film in rotolo.
- Sistema di saldatura traslante
- PLC per il controllo elettronico di tutte le principali funzioni del ciclo
- Display touch screen per tutte le regolazioni della macchina
- Sistema per la stampa e l'applicazione di etichette adesive (opzionale).

Automatic horizontal flowpack bagging unit suitable for a wide range of products.

This machine can be connected to an automatic line or manually fed and it has the following features:

- Manual loading of products on the feeding conveyer.
- Connecting belt for the automatic feeding (optional)
- Creating bags from a film on a roll.
- Translating sealing system.
- PLC for the electronic control of all main functions.
- Touch screen display for the machine setting
- Automatic print and apply option for labels.

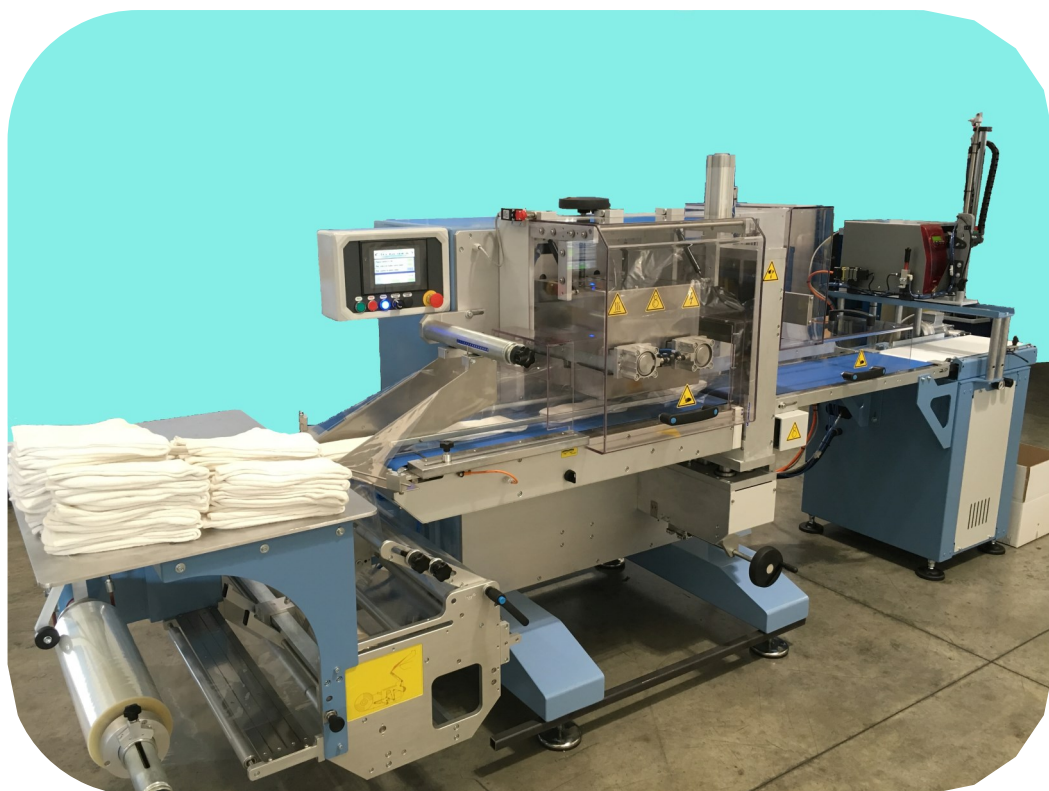

Tecnopea S.r.l.

Via Don Eridano Torri, 2
25027 Quinzano d'Oglio,
Brescia
Italy

Tel.: +39 030-992 3780
Fax: +39 030-992 3996
E-mail: info@tecnopea.com





TECNOPEA


FlowPack

Caratteristiche:

- Elevata produttività.
- Facilità di utilizzo.
- Versatilità.

Features:

- High productivity.
- Very easy to use.
- Versatility

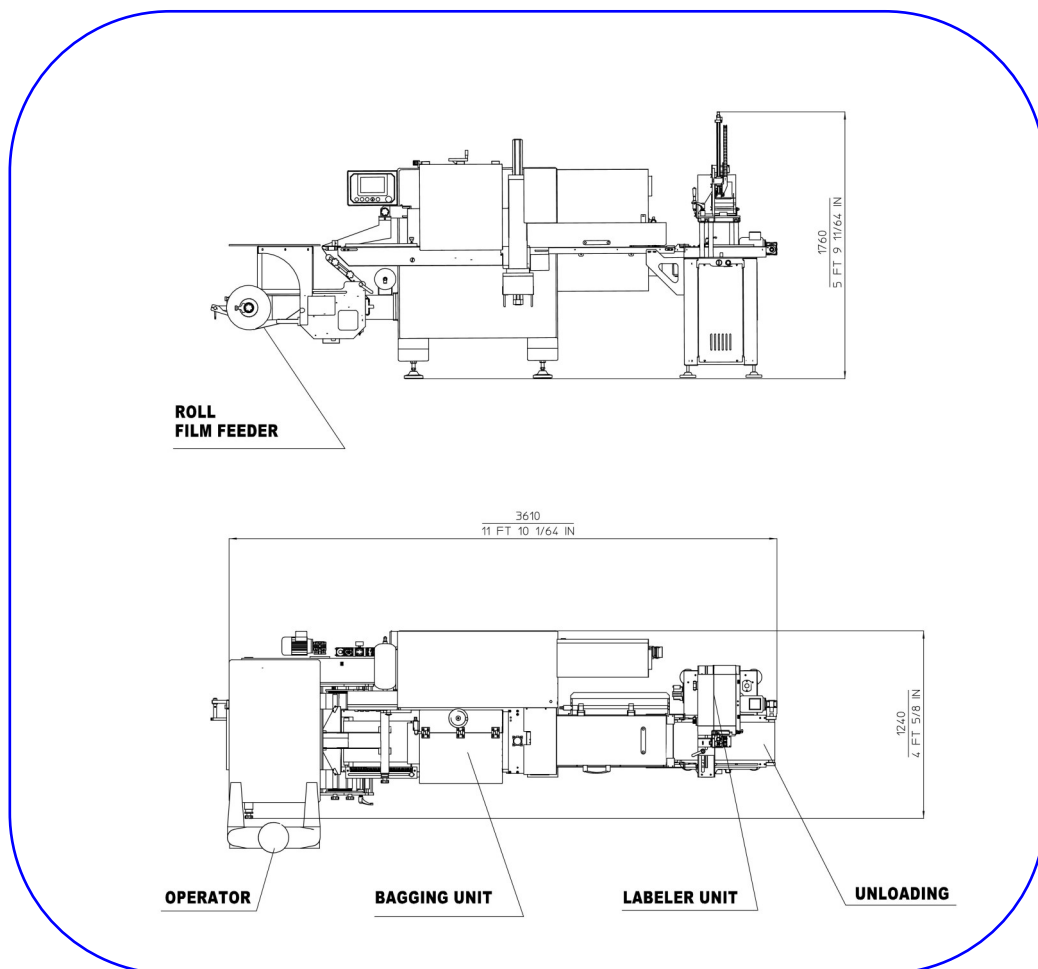

PRESSIONE ARIA	AIR PRESSURE	6 bar
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	13,5 m ³ /hr
POTENZA INSTALLATA	INSTALLED POWER	3,5 kW
POTENZA ASSORBITA	ABSORBED POWER	1,8 kW
MASSIMA PRODUTTIVITA'	MAX. PROCTIVITY	Up to 18 bags/min.
LARGHEZZA MASSIMA FILM	MAX FILM WIDTH	600 mm
MAX LUNGHEZZA SALDATURA	MAX SEALING LENGTH	300 mm

Tecnopea S.r.l.

Via Don Eridano Torri, 2
25027 Quinzano d'Oglio,
Brescia
Italy

Tel.: +39 030-992 3780
Fax: +39 030-992 3996
E-mail: info@tecnopea.com

